


## Skaltång för PEX-isolerad kabel


12-24kV, ledarearea upp till 240mm<sup>2</sup>

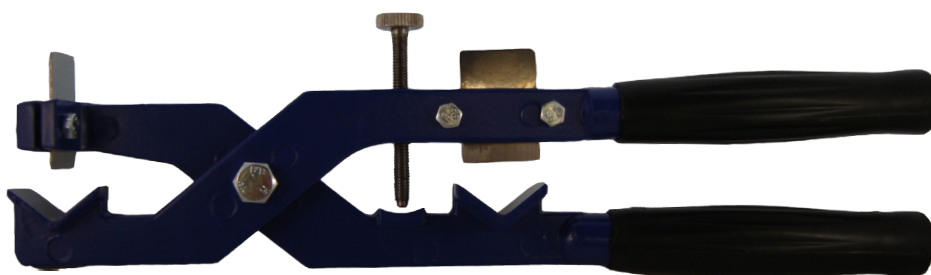


**Skaltång för avisolering av PEX-isolerad kabel. Tången har två skär för axiellt och radiellt snitt.**

E-nummer	Benämning
E1620535	Skaltång för PEX-isolerad kabel
E1620536	Reservskär

## Användarinstruktion.

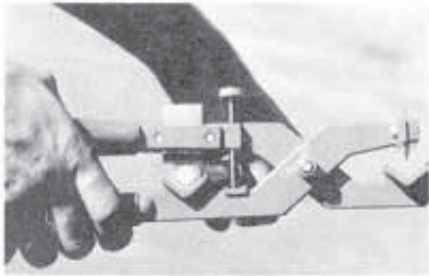


1. Skala av manteln. Vik tillbaka skärmtrådarna och avlägsna halvledaren enligt instruktionen för kabelavslutningen.

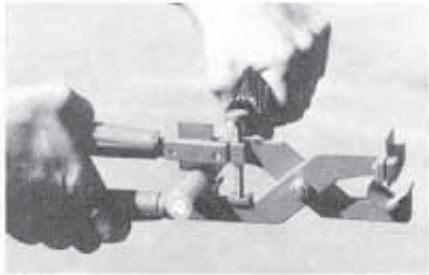


2. Placera skalverktyget vid kabeländan för att mäta skärdjupet. Justera skärdjupet med ställskruven.

Obs! Lämna en marginal till ledaren med 1.5 - 2.2 mm.

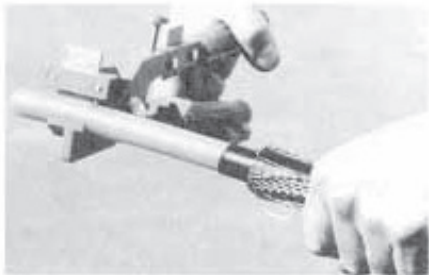

3. Börja det radiella snittet genom att sakta vrida verktyget med en klippande rörelse runt kabeln.

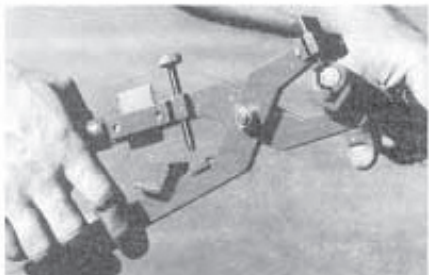

4. Skruva upp ställskruven. Den behövs inte för det längsgående snittet.

5. Börja det längsgående snittet från det radiella snittet och klipp mot kabeländan.



6. Roter skalverktyget 180° och upprepa punkt 5.

7. Bryt skalverktyget i sidled efter sista klippet vid kabeländan för att avlägsna PEX-isololationen.

8. Ta bort isolationen.

Obs! Vid sektorformad kabel utgår punkt 2 - 4. Dessa kan ersättas genom att det radiella snittet utförs med t ex snöre eller liknande.