

PRODUKTBLAD

Tätningsfläns KG-FIX



Tätningsfläns

KG-FIX

Tätningssfläns för avloppsrör i golvplattor.

Lämplig för släta avloppsrör. Flänsen placeras utanpå rör och bildar en barriär mot vatten och radon. Den har hög formstabilitet tack vare 2-komponents formsprutningsteknik.

Snabb och enkel installation - inga verktyg behövs!

FAKTA

Användning

- För släta avloppsrör.
- I vattentät betong – exponeringsklass 1 och 2.

Egenskaper


- Snabb och enkel installation. Inga verktyg behövs.
- Bildar vattenbarriär utanpå rör.
- Byggvarudeklaration.


Material

- ABS och TPE.

Täthet

- Vattentät upp till 5,0 bar.
- Radontät.

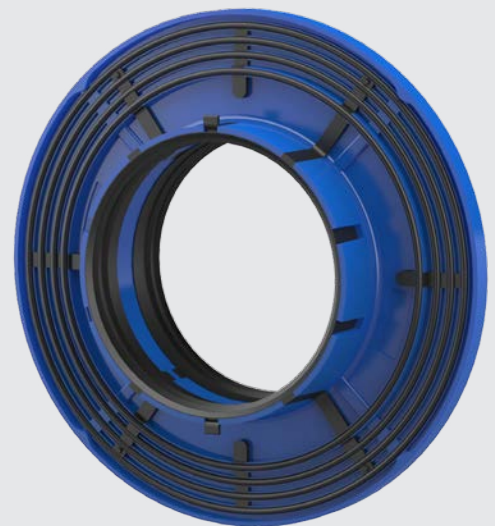

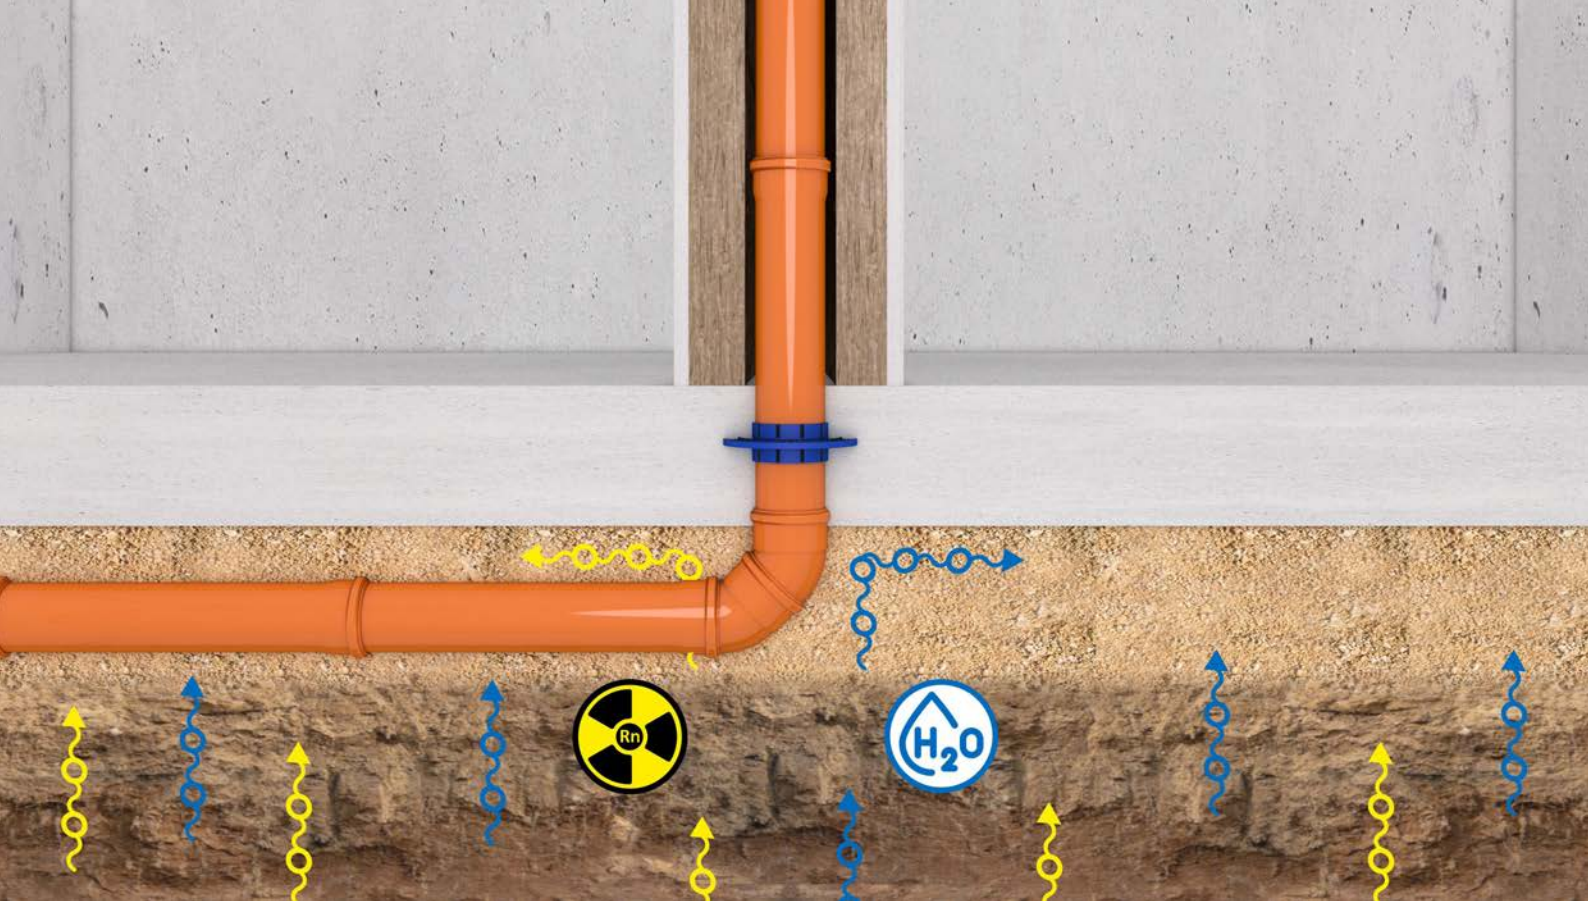

Tättningsfläns KG-FIX

Art. nr	Beteckning	För rör Ø mm	Ytter Ø mm
3030537182	KGF110	110	212
3030537197	KGF125	125	227
3030537198	KGF160	160	262

