



PRODUKTSORTIMENT

Kabelklammer och kabelblock



Innehåll

Kabelklammer och kabelblock

Översikt	3
Kabelklammer FOX-SI för 1 kabel	4
Kabelklammer FOX-TRI för 3 kablar	5
Kabelblock FOX-UNI för 3 och 4 kablar	6
Monteringstillbehör	7

Kabelklammer och kabelblock

FOX-SI, FOX-TRI och FOX-UNI

Kabelklammer finns för 1 kabel och 3 kablar. Kabelblock finns för 3 och 4 kablar.

De kan beställas med olika monteringsstillbehör såsom skruvsatser, skenmuttrar och skenor.

Skenmuttern gör att kabelklammern, alternativt kabelblocket, kan flyttas på skenan till lämplig plats och därefter skruvas fast.

FAKTA

Användningsområde

- För fastsättning av låg- och högspänningskablar.
- För fastsättning på vägg, tak, golv och kabelstegar.
- För kortslutningssäker installation.

Temperaturområde

- -40°C till +135°C.

Material

- Glasfiberarmerad polyamid.

Monteringsmoment

- Max 5 Nm.

Tester och standarder

- NEN-EN-IEC 61914.

Resistenta mot

- Olja.
- Radioaktivitet.
- Saltvatten.
- Ozon.
- Bränslen.
- Alkalier.
- UV-strålning.

Flambeständighet

- UL94 V0 klass 3.
- Halogenfri.



Kabelklammer FOX-SI




Mekanisk hållfasthet upp till 85,4 kN.

Art. nr	För kabel Ø mm	Staplingsbar	Beteckning
E 15 032 00	15 – 24	Ja	FOX-SI Ø 15–24
E 15 032 01	24 – 38	Ja	FOX-SI Ø 24–38
E 15 032 02	36 – 52	Ja	FOX-SI Ø 36–52
E 15 032 03	50 – 75	Ja	FOX-SI Ø 50–75
E 15 032 04	75 – 100	Ja	FOX-SI Ø 75–100
E 15 032 05	100 – 130	Ja	FOX-SI Ø 100–130
E 15 032 06	130 – 170	Nej	FOX-SI Ø 130–170



Kabelklammer FOX-SI

Art. nr	För kabel Ø mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ø
E 15 032 00	15 – 24	84,0	54,0	78,0	44,0	38,0	20,0	12,0	6,0	38,0	47,0	10,5
E 15 032 01	24 – 38	92,0	60,0	85,0	55,0	44,0	22,0	10,0	7,0	44,0	58,0	12,5
E 15 032 02	36 – 52	108,0	78,0	101,0	60,0	52,0	25,0	9,0	7,0	52,0	68,0	12,5
E 15 032 03	50 – 75	130,0	100,0	122,0	60,0	67,0	40,0	12,0	8,0	68,0	95,0	12,5
E 15 032 04	75 – 100	168,0	132,0	161,0	67,0	94,0	60,0	20,0	13,0	103,0	130,0	12,5
E 15 032 05	100 – 130	208,0	166,0	200,0	67,0	108,0	70,0	15,0	10,0	123,0	154,0	12,5
E 15 032 06	130 – 170	247,0	220,0	265,0	90,0	140,0	95,0	22,0	43,0	154,0	205,0	17,0

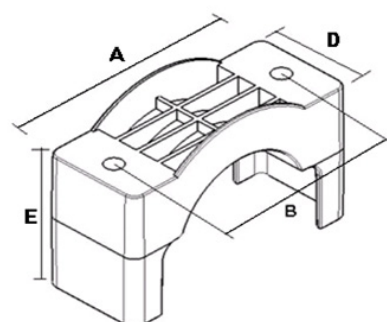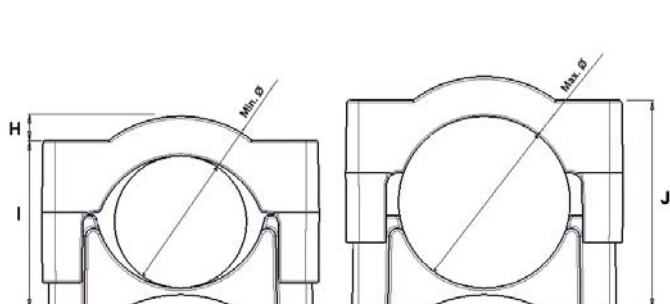

Kabelklammer FOX-TRI


Mekanisk hållfasthet upp till 84,0 kN.

Art. nr	För kabel Ø mm	Staplingsbar	Beteckning
E 15 032 10	26 – 39	Ja	FOX-TRI Ø 26–39
E 15 032 11	39 – 54	Ja	FOX-TRI Ø 39–54
E 15 032 12	53 – 67	Nej	FOX-TRI Ø 53–67
E 15 032 13	67 – 90	Nej	FOX-TRI Ø 67–90
E 15 032 14	90 – 118	Nej	FOX-TRI Ø 90–118
E 15 032 15	118 – 150	Nej	FOX-TRI Ø 118–150



Kabelklammer FOX-TRI


Art. nr	För kabel Ø mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Ø
E 15 032 10	26 – 39	140,0	108,0	131,0	58,0	70,0	35,0	12,0	10,0	70,0	95,0	12,5
E 15 032 11	39 – 54	170,0	140,0	161,0	60,0	95,0	40,0	16,5	15,0	95,0	129,0	12,5
E 15 032 12	53 – 67	205,0	168,0	195,0	70,0	90,5	44,0	15,0	38,0	90,5	125,0	12,5
E 15 032 13	67 – 90	256,0	215,0	244,0	85,0	144,0	71,5	41,5	41,8	144,0	199,5	17,0
E 15 032 14	90 – 118	321,0	270,0	307,0	90,0	180,0	88,5	44,5	53,2	180,0	246,4	17,0
E 15 032 15	118 – 150	400,0	340,0	384,0	100,0	211,0	109,5	49,5	95,4	211,0	285,9	17,0

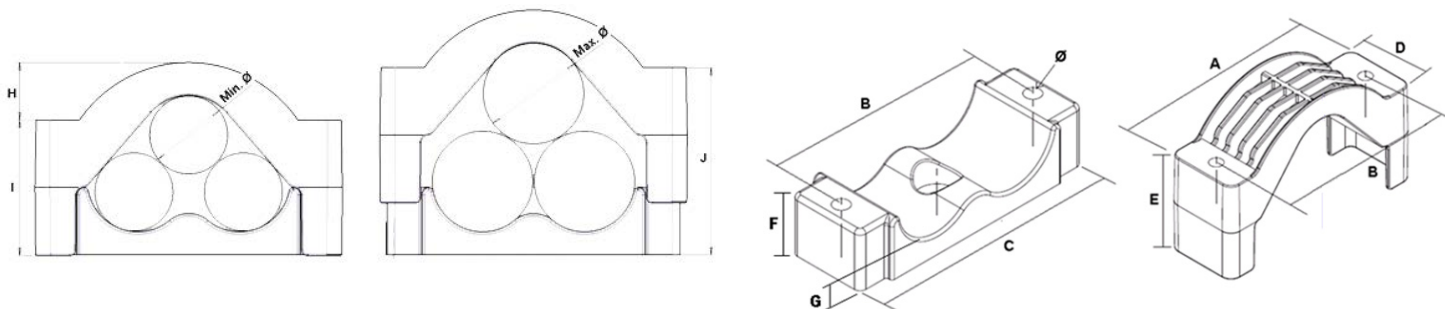

Kabelblock FOX-UNI


Mekanisk hållfasthet upp till 54,0 kN. Kabelblocken kan parallellkopplas. Levereras styckvis.

Art. nr	För kabel Ø mm	Staplingsbar	Antal kablar	Beteckning
E 15 032 20	15 – 34	Ja	3 st	FOX-UNI 3X Ø 15–34
E 15 032 21	30 – 49	Ja	3 st	FOX-UNI 3X Ø 30–49
E 15 032 22	15 – 34	Ja	4 st	FOX-UNI 4X Ø 15–34
E 15 032 23	30 – 49	Ja	4 st	FOX-UNI 4X Ø 30–49

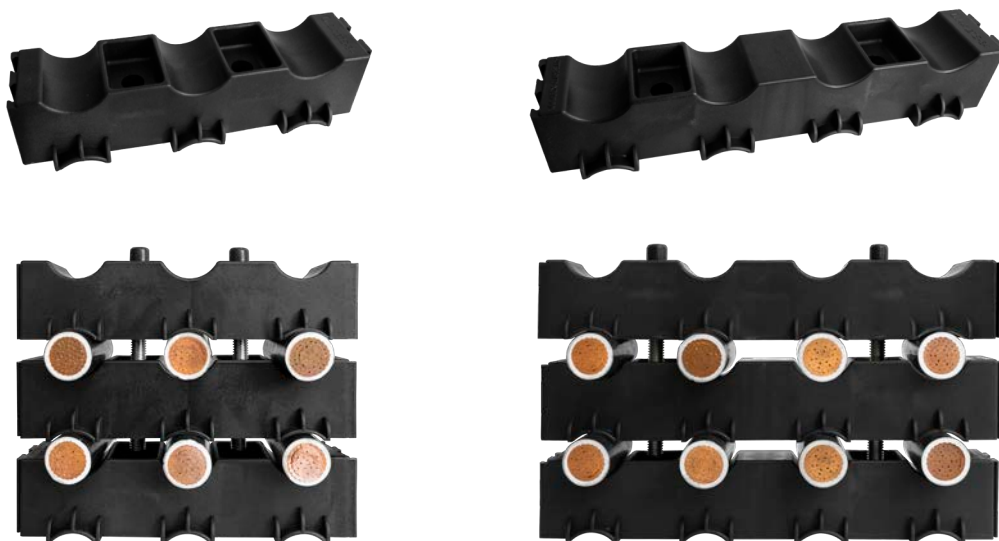

Kabelblock FOX-UNI

Art. nr	För kabel Ø mm	A	B	C	D	E	F	G	H	Ø
E 15 032 20	15 – 34	196,0	32,0	64,0	45,0	64,0	64,0	44,0	60,0	12,5
E 15 032 21	30 – 49	265,0	43,5	87,0	63,0	87,0	87,0	44,0	60,0	12,5
E 15 032 22	15 – 34	260,0	32,0	64,0	45,0	64,0	128,0	44,0	60,0	12,5
E 15 032 23	30 – 49	352,0	43,5	87,0	63,0	87,0	174,0	44,0	60,0	12,5

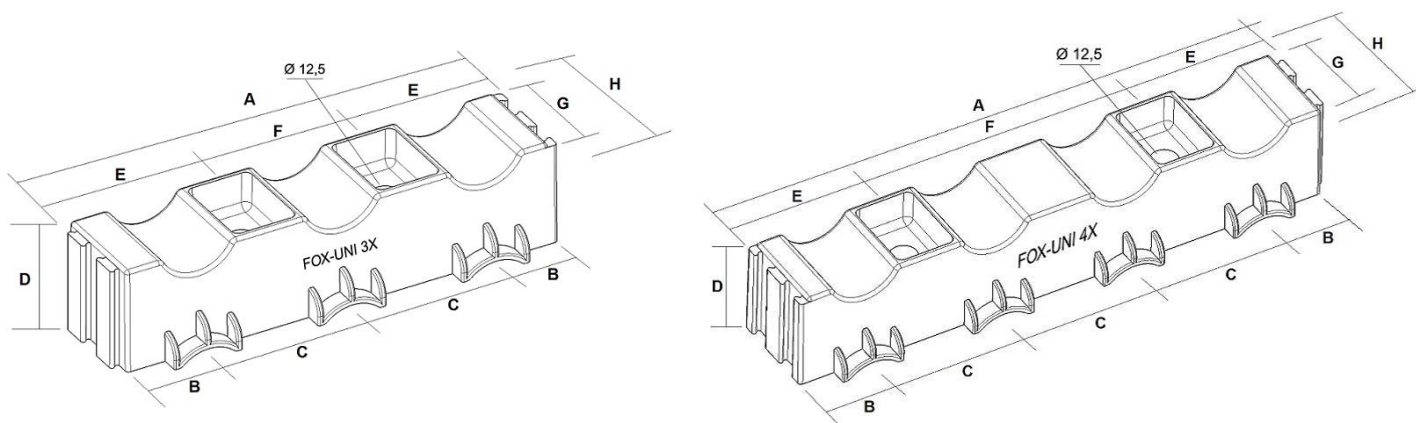

Skrusatsar

Art. nr Galvaniserat	Art. nr Varmförzinkat	Storlekar mm	För FOX-SI Ø	För FOX-TRI Ø	För FOX-UNI Ø
E 15 032 30	E 15 032 50	M10 x 100 mm	15–24, 24–38, 36–52	–	–
E 15 032 31	E 15 032 51	M10 x 120 mm	50–75	26–39	15–34
E 15 032 32	E 15 032 52	M12 x 150 mm	–	39–54, 53–67	30–40
E 15 032 33	E 15 032 53	M12 x 160 mm	75–100	–	41–49
E 15 032 34	E 15 032 54	M12 x 200 mm	100–130	–	–
E 15 032 35	E 15 032 55	M16 x 245 mm	130–170	67–90	–
E 15 032 36	E 15 032 56	M16 x 290 mm	–	90–118	–
E 15 032 37	E 15 032 57	M16 x 330 mm	–	118–150	–

Skenmuttrar och skenor

Art. nr Galvaniserat	Art. nr Varmförzinkat	Produkt	Storlek/Längd
E 15 032 25	E 15 032 45	Skenmutter	M10
E 15 032 26	E 15 032 46	Skenmutter	M12
E 15 032 27	E 15 032 47	Skena	250 mm
E 15 032 28	E 15 032 48	Skena	350 mm
E 15 032 29	E 15 032 49	Skena	450 mm

Monterings-
tillbehör i
rostfritt stål finns
på förfrågan!



