

PRODUKTBLAD

Mothållsverktyg DMV65



Mothållsverktyg

DMV65

Med det integrerade mothållsverktyget DMV65 monterat på en skruvdragare får man ett korrekt moment vid åtdragning av skruvförbindningar. DMV65 kan monteras på de flesta skruvdragare och är godkänd för flera fabrikat av skruvförbindningar. Levereras i väska tillsammans med insexbits och hylsor.

Använd ej med mutterdragare.

FAKTA

Tillämpningar:

- Monteras på skruvdragare.
- 1/2" Fyrkant för montering av insexbits och hylsor.

Egenskaper:

- Max. motorvridmoment på skruvdragaren: 65 Nm.
- Min. motorvridmoment på skruvdragaren: 3,5 Nm.


Material:

- Driftsdelar och stänger tillverkade av kvalitetsstål med hög hållfasthet.
- Motorhölje av aluminium med anodiserad yta.

Mothållsverktyget är ej godkänt för användning vid spänningsatt installation.

DESIGN

1. Stänger, monterade, längd 80,5 mm.
2. Stånghylsa.
3. Gångat inre hål för < 40 mm.
4. Gångat yttre hål för < 53 mm.
5. 1/2" fyrkant med kulkoppling.
6. Frigörning.
7. Växellåda.
8. Fäste.
9. Insexnyckel.
10. Väska med verktyg, insexbits och hylsor.

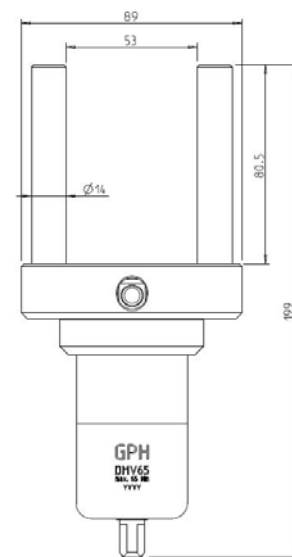


GPH®



INNEHÅLLER

- Väska med mothållsverktyg och insexnyckel.
- Insexbits: 5, 6, 8, 10 mm.
- Hylsor: 10, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm.

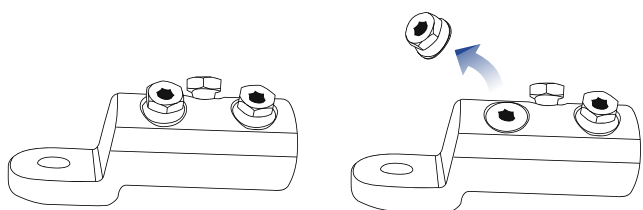

Mothållsverktyg DMV65

Art. nr	För förbindningar	Beteckning
E 16 654 87	Upp till Ø 52 mm	DMV65

